



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE



TPI DETERSOLV

NETTOYANT DEGRAISSANT POLYVALENT aux SOLVANTS VÉGÉTAUX pour UTILISATIONS PROFESSIONNELLES.

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base de savon végétal, de composés émulsionnants abaisseurs de tension superficielle, de sels d'acides végétaux et d'extraits végétaux sélectionnés pour leur aptitude à la biodégradabilité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

- . ASPECT PHYSIQUE : Liquide, limpide.
 - . COULEUR : Verte
 - . ODEUR : Agréablement fruitée d'agrumes.
 - . MASSE VOLUMIQUE : 960 g/l +/- 20 g/l.
 - . pH pur : 9,10
 - . pH à 5 % : 9,80
 - . INFLAMMABILITE : NON INFLAMMABLE
 - . POINT d'ECLAIR du concentré : 44°C. +/- 2°C. AFNOR coupe fermée
- PRÉPARATION NON COMBUSTIBLE A L'ÉTAT PURE**
- . POINT d'ECLAIR dilué dans l'eau à 1 pour 5 : 54° C
 - . TENSION SUPERFICIELLE à 1 % : 31,5 Dyne/cm.

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . Miscible à l'eau en toutes proportions.
- . Dégraissant, nettoyant puissant à base de solvants 100 % d'origine naturelle végétale.
- . Agréable et facile d'emploi.
- . Exempt de solvants d'origine pétrolière, de dérivés halogènes, chlorés, de solvants pétroliers aromatiques dont les rejets sont interdits et la destruction pose des difficultés.
- . Ne renferme pas de substances classées toxiques, nocives, corrosives ou caustique.
- . Pratique, agréable à mettre en oeuvre pour les travaux de nettoyage ou de dégraissage.
- . Fortement concentré, utilisations polyvalentes et fort pouvoir nettoyant dégraissant en dilution dans l'eau, grâce à son exceptionnelle tension superficielle.
- . Dégraisse, nettoie toutes les surfaces lessivables, sols, carrelages, tapis, surfaces et pièces métalliques, surfaces plastiques compatibles.
- . N'attaque pas les métaux ferreux, ne laisse pas de traces sur les surfaces polies et vitrées.
- . Laisse une odeur nouvelle fraîche et fruitée sur les surfaces nettoyées.
- . Est très fréquemment utilisé pour les travaux de nettoyage dégraissage rénovation ou entretien des locaux, sols dans les garages, parkings.
- . Recommandé pour le nettoyage de pièces métalliques et des sols dans les ateliers de mécanique dans l'industrie, ateliers d'imprimerie, garages, nettoyage des moteurs, bâches, carrosseries, également dans les collectivités, écoles, centres techniques et d'apprentissage, grandes surfaces, magasins, entrepôts, etc.

Renferme des



Extraits d'écorces d'orange

Biodégradable à plus de 90% en 28 jours selon OECD 301D

Synergie des extraits d'écorce d'orange + savons alcalins permet d'être utilisé :

- A l'état pur comme solvant de dégraissage émulsionnable
- En dilution dans l'eau, son PH devient alcalin ce qui permet de le rendre plus pénétrant et plus actif sur certaines salissures.

Son utilisation est possible en

- Dégoudronnage
- Dégraissage en imprimerie

Dégraissage divers dont pièces mécaniques

Matières premières d'**origine facilement renouvelable.**

Particulièrement actif sur les souillures organiques ou minérales

huiles	graisses
cambouis	goudrons

R.C.S. : 8812B / PAPEETE – N°I.T.S.T.A.T. (TAHITI) : 624 577

Révision n° 6 – HJMJ - 211174



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

Suite fiche technique **TPI DETERSOLV**

. Pénètre, dissout, émulsionne :

salissures et résidus de :

- | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|
| - bitume | - cire | - cambouis | - traces de pneu |
| - goudrons | - gommes | - empreintes d'autocollants | - de carbone |
| - graisses | - empreintes d'adhésifs | - huiles minérales et végétales | - de crayon |

. Compatible pour les travaux de :

- dégraissages de petites pièces et ensembles mécaniques
- petits engrenages et articulations mécaniques.
- nettoyages de surfaces, inter-opérations ou avant intervention ou démontage, dans les ateliers de mécanique, de formage ou de moulage.
- nettoyages des machines, bâtis de machines, garnitures, habillages plastiques.
- nettoyage, dégraissage des outils d'atelier avant intervention sur site dans les salles blanches.
- nettoyages des sols.

. Permet de nettoyer, de dégraisser la plupart des surfaces en :

- | | | | | | |
|-------------|----------|---------------------|---------------|-----------------------|--------------|
| - acier | - cuivre | - alliages légers | - inoxydables | - céramiques- chromes | - carrelages |
| - aluminium | - béton | - aluminium anodisé | - verre | | |

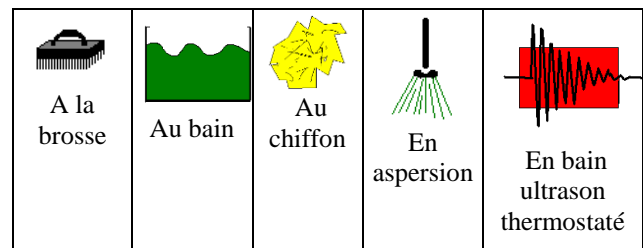
MODES ET DOSES D'EMPLOI




. S'utilise dilué dans l'eau en fonction de la nature des salissures et des supports, à raison d'une partie de produit pour 2 à 50 parties d'eau.

. Pour des surfaces particulièrement grasses, les souillures anciennes de fortes épaisseurs, s'utilise dilué dans l'eau à raison d'une partie de produit pour 3 à 9 parties d'eau.

. Utilisation selon le cas par pulvérisation, trempage, brossage ou au balai brosse.

. Rincer à l'eau froide ou tiède.



FONCTION	USAGES		DILUTION	RINCAGE
Nettoyage de sols, murs et bâtis de machine industriels gras : Activer le nettoyage par un brossage.	A la brosse, au balai brosse, à l'éponge synthétique		. S'utilise selon la nature des supports, l'état de salissure, la fréquence des nettoyages à une concentration de 2 à 50 %	Terminer par un rinçage à l'eau
Nettoyage de sols industriels: solution de nettoyage appliquée à l'aide d'une monobrosse	A la monobrosse		. En monobrosse, selon le matériel, nettoyer à une concentration de 1 à 5 parties pour 100 parties d'eau.	Rinçage à l'eau avec ou sans pression.
Solution de nettoyage des pièces mécaniques en dégraissage industriel	Au bain au trempé		Utilisé à l'état pur ou diluer à une concentration de 10 à 30 parties pour 100 parties d'eau.	Rinçage à l'eau après application ou essuyage.



TALLIN-PI
PACIFIC-INDUSTRIE

B.P : 4045 PAPEETE
PAPEETE – TAHITI
POLYNESIE FRANCAISE
Bureau : 40824858 Fax : 40410497
Vini : 87740834

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIEL-MAINTENANCE-HYGIENE

Suite fiche technique **TPI DETERSOLV**

RECOMMANDATIONS



SGH07

ATTENTION

Contient des EXTRAITS D'ESSENCE D'ÉCORCE D'ORANGE

H315 Provoque une irritation cutanée.

H317 Peut provoquer une allergie cutanée.

H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants et des lunettes de protection des yeux.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
laver abondamment à l'eau et au savon.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée:
consulter un médecin.

Contient

- 5% ou plus, mais moins de 15% de : savon

- . Conserver hors de la portée des enfants.
- . Ne pas pulvériser ou manipuler en présence d'une flamme ou d'un corps incandescent. Ne pas fumer.
- . En cas d'utilisation dans un local confiné et mal aéré, prévoir captation des vapeurs ou ventilation.
- . Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné.
- . Refermer l'emballage après utilisation, couvrir les bacs de dégraissage pendant les périodes de non-utilisation.
- . **NOTA** : nécessite, compte tenu de sa puissance de nettoyage, un test de compatibilité concentration et temps de contact au préalable avec:
 - des surfaces peintes non résistantes non réticulées ou d'applications récentes ;
 - **certaines surfaces en matières plastiques, matériaux composites pouvant être sensibles aux nettoyeurs puissants.**

Extrait conditions de vente :

Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation **Optimale** Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité.

NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.