

S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D'HYGIENE

TPI MOKEBACT

NETTOYANT RENOVATEUR PROFESSIONNEL
POUR MOQUETTES, TAPIS, SIEGES
SPECIAL INJECTION- EXTRACTION



PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DE COMPOSITION

Préparation concentrée à base d'une association synergisée d'agents de surfaces, désinfectants cationiques, huile essentielle d'origine végétale à fonctions répulsive et destructrice des acariens, additif conditionneur et adoucissant des fibres, odoriférant terminal

- Matières actives notifiées selon directive européenne biocide 98/8 CE
- Agents de surfaces conformes au règlement européen 648/200 et conformes à la directive 2003/53 CE (absence de NPE).

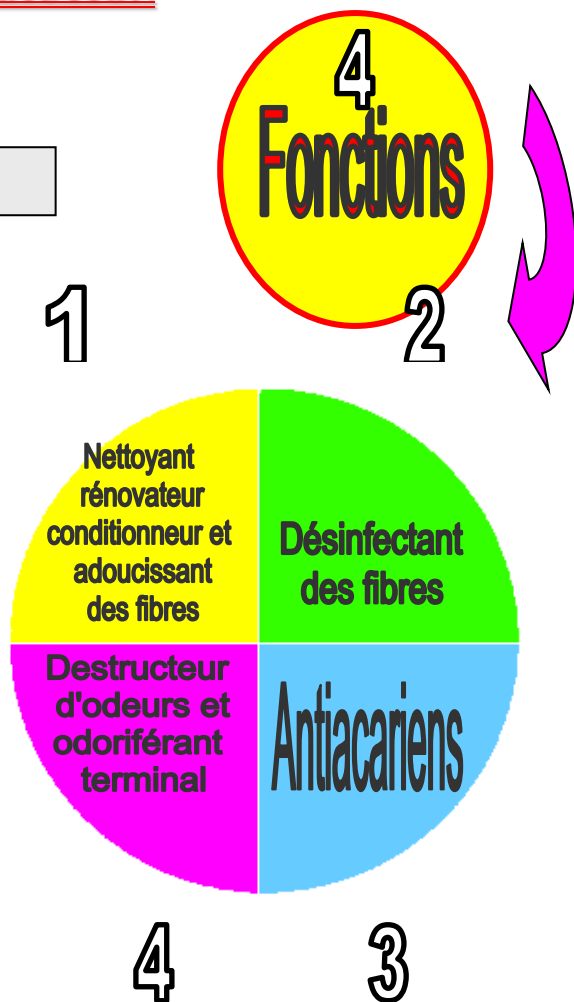
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

. ETAT PHYSIQUE	: liquide pouvant présenter un léger trouble
. MASSE VOLUMIQUE	: 1002 g/l +/- 20 g/l
. REACTION CHIMIQUE	: Neutre
. pH pur	: 7,80
. ODEUR	: Fraîche d'agrumes
. TENSION SUPERFICIELLE à 1 %	: 30,3 Dyne / cm
. COULEUR	: Naturelle, sans ajout de colorant

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES

- . **Miscible dans l'eau en toutes proportions**
- . **Applicable en nettoyage machine ou manuel**
- . Indice de mousse contrôlé, utilisation compatible en machine de nettoyage par injection extraction pour application sur les tapis, moquettes, sièges, etc...
- . **EFFICACE – ECONOMIQUE - POLYVALENT**
- . Nettoie, **enrobe** et **enlève** les salissures pulvérulentes, poussières, particules de terre, sables, petits insectes, acariens, cheveux, poils et autres micro-particules, apportées par les personnes, leurs chaussures, les petits animaux, etc... dans les différentes zones d'entrée, de circulation, ou de séjour dans les locaux.
- . **DEGRAISSE**, **RENOVE** et **ADOUKIT** les fibres textiles, et présente simultanément des fonctions nettoyante contre les acariens.

<ul style="list-style-type: none"> • Tapis d'entrée ou d'accueil • Tapis anti-poussières • Moquettes • Tentures murales • Revêtements de sols, tapis de couloirs, d'escaliers • Garnitures, tapis, sièges de véhicules • Sièges et fauteuils de bureaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Entreprises de location, de matériels de réception • Préparateurs de véhicules d'occasion • Entreprise de rénovation • Entreprise de nettoyage • Autocaristes • Services de maintenance 	<ul style="list-style-type: none"> • Hôtels • Magasins • Collectivités, municipalités • Collectivités, administrations, industries • Bureaux, halls d'accueil • Salles de réception • Salles de sports • Véhicules automobiles • Autocars
--	--	--



S.A.R.L au capital de 10 000 000 F

MATERIELS ET PRODUITS INDUSTRIELS DE MAINTENANCES ET D'HYGIENE

EN APPLICATION PÉRIODIQUE :

NETTOYANT PROFESSIONNEL : participe à l'hygiène **INDISPENSABLE DES LOCAUX** :

- Réduit la prolifération des microorganismes, bactéries, petits insectes
- Evite la dispersion des poussières, particules ou micro-particules provenant d'insectes acariens morts, susceptibles d'être inhalées par les personnes et qui constituent des sources d'allergies, de gênes respiratoires pour les sujets asthmatiques
- Prolonge la durée de vie des tapis, moquettes et apporte une image de propreté aux locaux en contribuant à leur assainissement.



MODES ET DOSES D'EMPLOI



EN NETTOYAGE, RENOVATION, ENTRETIEN :

Diluer à raison d'une partie de produit pour 10 parties d'eau pour la réalisation d'un shampooing traitant

APPLICATION PAR MACHINE :	APPLICATION MANUELLE :
<ul style="list-style-type: none"> • Effectuer un premier passage avec la machine injection-extraction • Attendre 10 minutes pour bénéficier des propriétés désinfectantes et anti-acariens • Renouveler l'opération • Laisser sécher les surfaces complètement avant de les rendre au trafic 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprégner les surfaces • Activer le nettoyage avec une brosse à poils souples • Laisser agir 10 minutes pour bénéficier des propriétés désinfectantes et anti-acariens • Passer un aspirateur adapté • Laisser sécher les surfaces complètement avant de les rendre au trafic

Application en machine : type de matériel d'application

Principe fonctionnement appareil injection extraction 	Aspiration produit souillé Réservoir produit nettoyage moquette à injecter (produit dilué à 10%). Pompe produit pour alimenter injection	
---	--	---

	<h3>PENDANT TRAITEMENT</h3> <p>Application par injection du produit de nettoyage Aspiration du produit et des souillures hydratées</p>	
---	---	--

<h3>Après traitement</h3>		
---------------------------	---	---

RECOMMANDATIONS



N° 63

HJ 2034

ATTENTION
H315 Provoque une irritation cutanée.
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon. P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.
 Ne pas mélanger avec des savons, agents de surfaces anioniques
 Contient

- moins de 5% de : agents de surface non ioniques

Extrait conditions de vente : Assurance qualité ISO 9001 : Les conditions et durées de stockage peuvent modifier dans le temps les caractéristiques initiales des produits conditionnés, ainsi la Date Limite d'Utilisation Optimale Conseillée (D.L.U.O.C.) est de un an. En conséquence, l'échange ou le remplacement de tout produit au-delà de cette DLUOC de un an ne pourra être effectué, le numéro de lot ou bon de livraison permettant la traçabilité. NOTA : Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison des nombreux facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. Limite de garantie n'excédant pas le remplacement d'un produit reconnu défectueux. Fiche de sécurité sur simple demande selon décret 87200 du 27.03.1987 mis en vigueur au 01.01.1988.